

BOSTIK PUREFIX UNIVERSEL

FIXATION – INTERIEUR/EXTERIEUR

DESCRIPTION

Tous matériaux, colle sur toutes surfaces (même humides). Avec sa formule Hybride Polymère, ce mastic fixe et jointe avec une résistance aux conditions extrêmes.

Produit plus respectueux : 0% Phtalates, 0% Solvants - Très peu de composés volatiles (COV A+) - Sans odeur.



DESTINATIONS

- Tous matériaux : bois, pierre, béton, métal, brique, parpaing, plastique rigide... sauf bitume, Téflon, PE, PP, PVC souple.
- Collage en intérieur/extérieur et milieux humides.

AVANTAGES

- Colle, fixe et jointe 100% des matériaux en intérieur et extérieur
- Maintien immédiat et collage ultra-puissant
- Résiste à l'eau, aux variations de température (-40°C à +100°C) et aux UV
- 0% phtalates / 0% solvants / sans odeur
- Résiste aux chocs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Blanc. Peut être peint après séchage*
➤ Résistance maximale	24h
➤ Température de mise en œuvre	Entre +10°C et +30°C

*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.
- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.

APPLICATION

Coller

- Appliquer la colle en lignes droites verticales. *Ne pas appliquer en plots.*
- Assembler, ajuster si nécessaire. Etayer le collage (support, adhésif) jusqu'à séchage à cœur (24h). Peut être chargé après 24h.

Colmater

- Comblér la fissure puis lisser. Diamètre max 25mm. Peut-être peint après 8h (peintures acryliques et glycéro)

Jointoyer

- Appliquer le joint puis lissez. Largeur max 25mm. Séchage à cœur 24h

NETTOYAGE

- Colle fraîche : nettoyer avec de l'acétone
- Colle sèche : grattage

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stocké dans un local sec entre +5°C et +25°C.

Après ouverture, extraire un cordon de colle d'environ 1 à 2cm. Laisser sécher (3 mois maximum) et tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.


CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30615043	Cartouche 460g	12	3549212484453



SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient de l'acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

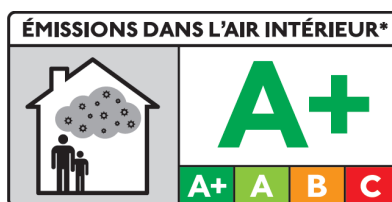

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
www.bostik.com

