



# Bostik

## PUREFIX INSTANT FIX

### ADEZIV VERSATIL PE BAZA DE DISPERSIE, CU ADERENTA INITIALA RIDICATA

#### DESCRIERE

BOSTIK PUREFIX INSTANT FIX este un adeziv versatil pe baza de dispersie acrilica, cu aderența initială ridicată. Adezivul se întărește ca urmare a evaporării apei, formând o legătură puternică și durabilă.

Beneficii:

- Aderența inițială și rezistența finală ridicată (de obicei nu este nevoie de suport în timpul întăririi)
- Recomandat pentru EPS și XPS
- Se poate acoperi cu vopsea pe baza de apă și sintetică
- Aderență perfectă, fără utilizarea unei amorse, pe majoritatea suprafețelor, chiar și pe cele ușor umede
- Ușor de aplicat și de curățat
- Nu este coroziv pentru metale
- Fără Ftalati și fără Solvenți\*
- Emisii reduse de compuși organici volatili
- Uscare neutră, aproape inodoră

\*în mod intenționat, în formula nu s-au adăugat ftalati sau solvenți

#### UTILIZARI

BOSTIK PUREFIX INSTANT FIX a fost dezvoltat special pentru lipirea lemnului, a placilor aglomerate, a placilor dure și a uPVC pe caramida, piatra sau beton.

De asemenea, este recomandat pentru lipirea ornamentelor și elementelor decorative din EPS și XPS. Pentru utilizare la interior.

#### MOD DE APLICARE

Se recomandă efectuarea unor teste de aderență înainte de aplicare. Pentru cele mai bune rezultate, cel puțin una dintre cele două suprafețe trebuie să fie poroasă.

Aplicatii pe panouri: - Aplicati BOSTIK PUREFIX INSTANT FIX în snururi de 6 mm la 5 cm de la margine și la o distanță de aproximativ 20-40 cm. - Presați imediat panoul ferm pe perete. Este posibil să fie necesară o anumită susținere timp de până la 24 de ore. Scanduri groase, plinte și alte aplicatii: - Aplicati adezivul în mod egal în puncte sau snururi la o distanță de 20 cm. - Materialul trebuie pus pe poziție prin mișcare ușoară și prin aplicarea unei presiuni uniforme. - La final, apăsați ferm. - Poate fi necesară o anumită susținere timp de până la 24 de ore.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

Viteza de aplicare	@ Ø3 mm/4 bar	1000 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Dispersie acrilică
Timp de întărire	@ +23°C/50% RH	1 zi
Densitate	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistența la îngheț în timpul transportului		Până la -15°C
Timp deschis	@ +23°C/50% RH	5-10 minute
Rezistența la temperatura		-20°C la +75°C
Utilizare		400-600 g/m <sup>2</sup>

*\*Valori tipice*

#### LIMITARI

- Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren și bituminoase.
- Nu este recomandat pentru sarcină hidrodinamică permanentă.

#### VOPSIRE

BOSTIK PUREFIX INSTANT FIX poate fi vopsit atunci când este complet uscat. În timpul întăririi, produsul va prezenta contractii, ceea ce poate cauza fisurarea vopselei. Se poate acoperi cu vopsea pe baza de apă și sintetică. Acoperirea cu vopsea pe baza de apă poate crea crapături. Va recomandăm să testați compatibilitatea cu vopseaua înainte de aplicare.

## PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate, uscate si lipsite de grasime si praf.

Suprafetele trebuie sa fie curatate de toate impuritatile, suprafetele absorbante nu trebuie sa fie complet uscate. Suprafetele foarte poroase, cum ar fi: gipsul, BCA, calcarul etc., trebuie amorsate cu un amestec de 1 parte BOSTIK PUREFIX INSTANT FIX si 2 parti apa.

Testati intotdeauna aderenza inainte de aplicare.

## CURATARE

Uneltele trebuie curatate cu apa dupa utilizare. Mainile pot fi curatate cu servetele si/sau cu apa si sapun.

## TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este de pana la 18 luni de la data producerii, depozitat intr-un loc uscat.

## GARANTIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

## SANATATE & SIGURANTA


Cititi cu atentie Fisa cu Date de Securitate despre Produs inainte de utilizarea acestuia. Documentul respectiv este disponibil la cerere sau poate fi consultat pe pagina noastra web.

## CERTIFICARI

A+ Regulamentul COV Franta  
Ecodecode EC Plus

## AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/cuti e	Cod EAN
172112375	Cartus 300 ml	Alb.	12	5948966019184

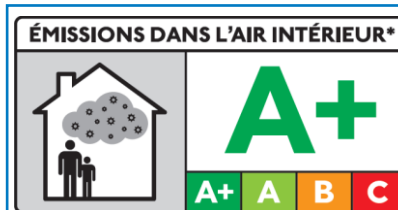

\*Informatii privind nivelul de emisii de substante volatile in aerul interior, care pot fi toxice prin inhalare, pe o scara de la A+ (emisii foarte scazute) la C (emisii ridicate).

Toate Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre (inclusiv cele electronice) au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual si reprezinta proprietatea (intelectuala) exclusiva a Bostik. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, divulgată, reproducă, comunicată către public sau utilizată în orice alt mod fara acordul în scris din partea Bostik. Informatiile tehnice din prezentul document au scop pur orientativ si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, în mod direct sau indirect, eroare (editorială), inexactitate si/sau greșeala din prezentul document. Acestea includ, dar nu se limitează la, inexactitati si/sau greseli rezultate în urma schimbarilor tehnologice sau cercetarilor efectuate între data publicării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari în ceea ce priveste continutul acestui document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, în mod direct sau indirect, cauzata de utilizarea produsului descris în acest document. Utilizatorul are obligatia de a citi si intelege informatiile prevazute în acest document si în alte documente referitoare la produs anterior utilizării acestuia. Utilizatorul are obligatia de a efectua toate testele necesare pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Nu putem influenta modul în care produsul este aplicat si/sau circumstantele aferente oricaror evenimente care survin în timpul depozitarii sau transportului si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru nicio dauna. Toate livrarile sunt efectuate exclusiv în conformitate cu termenii si conditiile noastre generale.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele în vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazează pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate între data publicării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute în acest document, referitoare la produs, inaintea utilizării acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse în timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

## CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300  
www.bostik.ro

