

FLEXPRO PU811

ETANCHEITE / FIXATION

DESCRIPTION

Mastic-colle haute performance doté de la dernière technologie polyuréthane avancée de Bostik, pour tous vos travaux de fixation et d'étanchéité.

Grâce à des performances techniques exceptionnelles, FLEXPRO PU811 est la solution idéale pour de multiples applications : joint de dilatation, joint d'étanchéité, joint de raccord, collage de tuiles, calfeutrement de fissures ou encore revêtement de sol.



DESTINATIONS

- Adapté pour le rebouchage de fissures, la réalisation de joints de façade et d'étanchéité ainsi que pour les collages souples.
- Tous matériaux : béton, ciment, mortier, pierre, brique, métal, acier, aluminium, PVC, bois, céramique, plâtre... *hors PE, PP, polystyrène.*
- Collage en intérieur et extérieur.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Colle et jointe
- Résiste à l'eau, aux UV et aux intempéries
- Résiste aux déformations
- Ne fissure pas, ne bulle pas
- Facile à appliquer, ne coule pas
- Elasticité importante et durable
- Pas de rétractation
- Peut être peint*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| Formule | Polyuréthane |
| Coloris | Blanc / Gris / anthracite RAL7016 / beige / marron |
| Destination | Intérieur / Extérieur |
| Résistance maximale | 24h à 48h |
| Température de mise en œuvre | Entre +5°C et +40°C |

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.

*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

MISE EN OEUVRE

OUTILS

- Pistolet d'extrusion



PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.

APPLICATION

- Percer l'embout de la cartouche, visser la canule, insérer la cartouche dans le pistolet d'extrusion et appliquer le produit.
- Peut-être manipulé pendant 15min à 23°C, avant le séchage en surface. Séchage à cœur en 8h pour 1 mm d'épaisseur.

NETTOYAGE

Colle fraîche : nettoyer avec de l'acétone

Colle sèche : grattage


CONSERVATION

15 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 30616552 | Cartouche 300ml - Beige | 12 | 3549212486181 |
| 30616548 | Cartouche 300ml - Blanc | 12 | 3549212486105 |
| 30616549 | Cartouche 300ml - Noir | 12 | 3549212486129 |
| 30616550 | Cartouche 300ml - Marron | 12 | 3549212486143 |
| 30616551 | Cartouche 300ml - Gris | 12 | 3549212486167 |
| 30620226 | Cartouche 300ml - anthracite RAL7016 | 12 | 3549212489342 |

CERTIFICATIONS

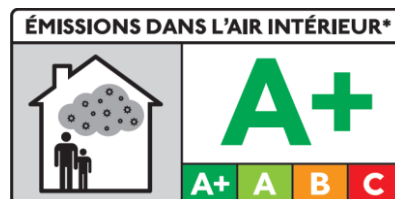

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

