


BOSTIK EXPRESS

Klijai visų tipų popieriniams tapetams

PRODUKTO APRAŠYMAS

Klijai skirti visų tipų popieriniams tapetams.

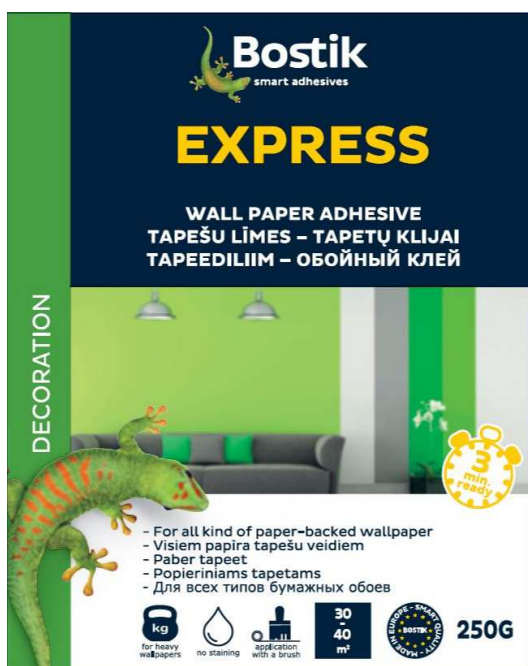

TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Sudėtis	Modifikuotas krakmolos, antibakteriniai ir antigrybeliniai priedai
Paruošimo laikas	3 min.
Galutinai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+5°C - +25°C

*priklauso nuo temperatūros, sąlyginės oro drėgmės, panaudoto klijų kiekio ir pagrindo porėtumo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO IR KLIJŲ PARUOŠIMAS

Sienos turi būti tvirtos, lygios, sausos, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo. Senus tapetus pašalinkite Quelyd Dissoucol priemone. Lakuotus ir emaliuotus paviršius reikia pašiaušti švitrinium popieriumi, nuplauti su plovikliu ir perskalauti švariu vandeniu. Porėtus paviršius nugaruntuokite skiestu klijų ir vandens tirpalu. Įpilkite į švarų kibirą vandens priklausomai nuo tapetų rūšies.

Greitai maišykite vandenį ir tuo pačiu metu lėtai pilkite pakuotės turinį į kibiro kraštus. Palaukite 3 min. ir dar karta kruopščiai permaišykite klijus.

	Vandens litrais pakuotei klijų		Rulonai		Plotas m2	
	180	250	180	250	180	250
Pakuotė, g	180	250	-	-	40-55	60-80
Gruntui	7	10	-	-	40-55	60-80
Lengviems tapetams	5	7	5-6	7-8	25-30	25-40
Sunkūs, viensluksniai dvisluksniai, plaunami, gofruoti, dažomi tapetai	4	6	4-5	6-7	20-25	30-35

KLIJŲ PADENGIMAS

Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Padenkite klijais nuo centro į kraštus atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai klijų juostos kraštams ir kampams. Suteptą klijais juostą sulenkite. Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko. Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos apie 45cm nuo sienos krašto ar kampo. Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos. Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatyta seka. Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus. Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Vandeniui

PASTABOS

Nuo darbo pradžios iki tol kol pilnai išdžius klijai reikia uždaryti orlaides, langus ir duris, vengti skersvėjo, nes tai gali sugadinti Jūsų darbą.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas nekenksmingas sveikatai ir yra nedegus. Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą.

IŠEIGA

180g – 4-6 rulonai; 250g – 6-8 rulonai.

PAKUOTĖ

250 g pakuotė

SAUGOJIMAS

Tinkamumo laikas neribojamas jei nepažeistas gamyklinis įpakavimas, sandėliuojama sausoje patalpoje +10°C - +20°C. Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje nesant šalčiui.

PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas unit	Genkodas box
30613915	0,250 kg	1680 =30 *56	3549212 483487	3549212483 494

BOSTIK LCC

Contact Bostik +7 495 787 31 71

Email : info@bostik.ru

